


# Stålkjernepeler

Veiledende kapasiteter – Pelehoder – Skjøting – Boretstyr og dimensjoner

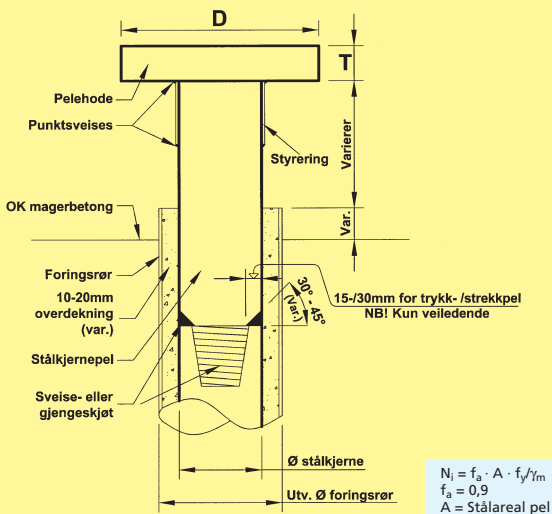

Dimensjoneringstabell: Stålkvalitet S 355 JO

Stålkjerne Ø mm	Pelehode-Dimensjoner			Bordimensjon		
	D mm	T mm	Trykk $N_i =$ kN	Bor- utstyr	Rør- dimensjon	Anmerkninger
Ø50	150	25	477	Odex 76	88,9 x 3,2 mm	
Ø70	180	32	935	Odex 90	114,3 x 4,0 mm	
Ø90	200	35	1545	Odex 115	139,7 x 4,0 mm	
Ø100	250	45	1907	Odex 115	139,7 x 4,0 mm	
Ø120	310	55	2747	Odex 140	168,3 x 4,5 mm	
Ø130	360	60	3224	Odex 165	193,7 x 5,0 mm	Overdekning > 20mm
Ø150	440	65	4292	Odex 165	193,7 x 5,0 mm	
Ø150	440	65	4292	Odex 190	219,1 x 5,0 mm	Overdekning > 20mm
Ø180	500	80	6175	Odex 215	257,0 x 6,3 mm	Overdekning > 20mm
Ø180	500	80	6175	Odex 240	273,0 x 6,3 mm	Overdekning > 20mm

